CTC-CCTV
雲頂數位科技有限公司

DH-HAC-HDW1200TRQN-A-S6

2MP 紅外線 HDCVI 定焦半球型攝影機






產品特色

- 最高 30 fps@1080p。
- 智慧紅外線照明。
- 紅外線照射距離 30 m。
- 超強自適應。
- 快速安裝眼球型攝影機，節省安裝時間。
- 3.6 mm 定焦鏡頭（2.8 mm 可選）。
- CVI/CVBS/AHD/TVI 可切換。
- IP50，12 VDC。

尺寸圖

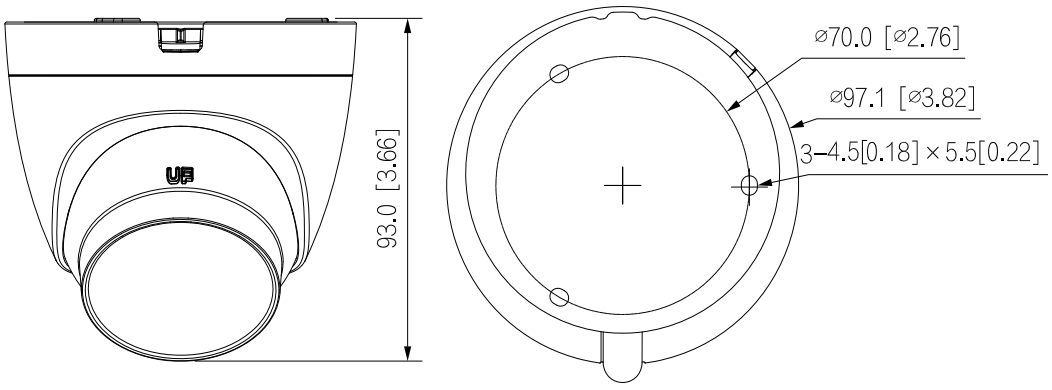

CTC-CCTV
雲頂數位科技有限公司

DH-HAC-HDW1200TRQN-A-S6

技術規格

攝影機

影像感測器	2 MP CMOS
最大解析度	1920 (H) × 1080 (V)
掃描系統	逐行掃描
電子快門速度	PAL: 1/25 s–1/100000 s NTSC: 1/30 s–1/100000 s
最低照度	0.01 lux@F2.0 (彩色, 30 IRE) 0.001 lux@F2.0 (黑白, 30 IRE) 0 lux (紅外線補光燈開啟)
訊噪比	>65 dB
補光距離	30 m (98.43 fttt)
補光燈開關控制	自動
補光燈數量	2 (紅外線燈)
角度調整	水平： 0°–360° 俯仰： 0°–78° 旋轉： 0°–360°

鏡頭

鏡頭類型	定焦
鏡頭接環	M12
焦距	2.8 mm; 3.6 mm
最大光圈	F2.0
視角	2.8 mm: H: 102°; V: 60°; D: 129° 3.6 mm: H: 83°; V: 48°; D: 105°
光圈控制	固定
最近對焦距離	2.8 mm: 0.5 m (1.64 fttt) 3.6 mm: 0.7 m (2.30 fttt)

	鏡頭	偵測	觀察	辨認	識別
DORI 距離	2.8 mm	41.4 m (135.83 fttt)	16.5 m (42.13 fttt)	8.3 m (27.23 fttt)	4.1 m (13.45 fttt)
	3.6 mm	50.9 m (166.99 fttt)	20.3 m (66.60 fttt)	10.2 m (33.46 fttt)	5.1 m (16.73 fttt)

影像

影像影格率	CVI: PAL: 1080p@25 ftps; NTSC: 1080p@30 ftps; AHD: PAL: 1080p@25 ftps; NTSC: 1080p@30 ftps; TVI: PAL: 1080p@25 ftps; NTSC: 1080p@30 ftps; CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H
解析度	1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480)
增益控制	自動
雜訊抑制	3D NR
照明模式	智慧紅外線
鏡像	是
隱私遮罩	關閉/開啟（8 個區域，矩形）

認證

認證	CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035; FCC: 47 CFR FCC 第 15 部分，B 子部分

連接埠

視訊輸出	透過一個 BNC 連接埠選擇 CVI/TVI/AHD/CVBS 視訊輸出

電源

電源供應	12 VDC ± 30%
耗電量	最大 2.7 W（12 VDC，紅外線開啟）


環境

工作溫度	–40 °C 至 +60 °C (–40 °F 至 +140 °F)
工作濕度	<95% (RH)，無凝露
儲存溫度	–40 °C 至 +60 °C (–40 °F 至 +140 °F)
儲存濕度	<95% (RH)，無凝露

結構

外殼材質	塑膠
產品尺寸	Φ97.1 mm × 93.0 mm (Φ3.82" × 3.66")
淨重	0.14 kg (0.31 lb)
毛重	0.25 kg (0.55 lb)
安裝	壁面安裝；天花板安裝；垂直立桿安裝
日／夜	自動(ICR)/彩色/黑白
BLC	BLC; HLC; DWDR
WDR	DWDR
白平衡	自動; 區域白平衡

安裝示意圖

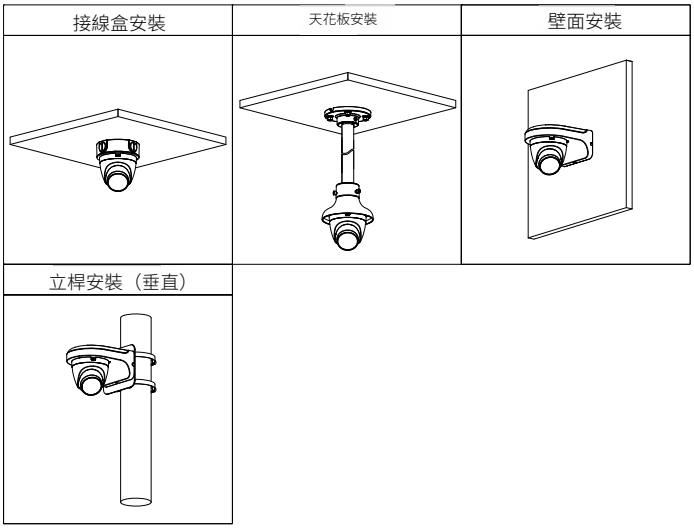

選購配件



PFA13G
接線盒



PFA152-E
路燈(圓柱)支架



PFA130-E
IP66 接線盒



12V 1A 電源
供應器

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。
※ 本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。