CTC-CCTV
雲頂數位科技有限公司

DH-HAC-TW2000N-A


2MP IR HDCVI 定焦槍型攝影機




產品特色

- 最大 30 fps@1080p
- Smart IR
- 30m 照射距離
- 3.6mm 固定鏡頭
- CVI/CVBS/AHD/TVI 可切換
- 防護等級 IP67, 12 VDC

尺寸圖

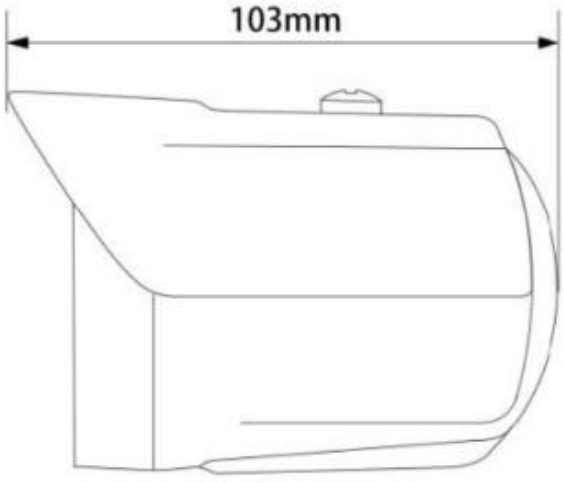

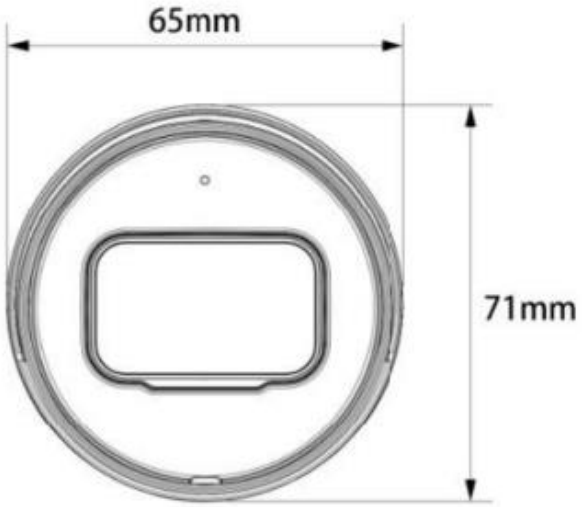

CTC-CCTV
雲頂數位科技有限公司

DH-HAC-TW2000N-A

攝影機	
影像元件	2MP CMOS
最大解析度	1920 (H)×1080 (V)
掃瞄系統	Progressive
電子快門速度	NTSC: 1/30 s–1/100000 s
最低照度	0.01 lux@F2.0（彩色，30 IRE） 0.001 lux@F2.0（黑白，30 IRE） 0 lux（IR on）
信噪比	> 65 dB
照射距離	30m
IR 控制	自動
IR 數量	1（紅外線）
角度範圍	平移：0°–360° 傾斜：0°–90° 旋轉：0°–360°

鏡頭					
鏡頭類型	定焦				
焦距	3.6mm				
最大光圈	F2.0				
視野	垂直：83°；水平：48°；對角線：104°				
光圈類型	固定				
最短對焦距離	0.7m				
DORI	鏡頭	偵測	觀察	辨識	識別
	3.6mm	50.9m	20.3m	10.2m	5.1m

環境	
工作環境	–40 °C 至 +60 °C；濕度<95%（非冷凝）
儲存環境	–40 °C 至 +60 °C；濕度<95%（非冷凝）
防護等級	IP67

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。
※ 本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。

影像	
張數	CVI： NTSC：1080p@30 fps； AHD： NTSC：1080p@30 fps； TVI： NTSC：1080p@30 fps； CVBS： NTSC：960H
解析度	1080p（1920×1080）； 960H（960×576/960×480）
日夜切換	自動(ICR)/彩色/黑白
BLC	BLC/HLC/DWDR
寬動態	DWDR
白平衡	自動; 區域白平衡
增益控制	自動
降噪	3D 降噪
Smart IR	支援
鏡像	支援
隱私遮罩	支援（8 個區域，矩形）

端口	
影像端口	1 路，BNC CVI/TVI/AHD/CVBS 影像輸出
音訊端口	1 路內建麥克風

電源	
電源	12V DC ±30%
功率	最大 3.2W (12V DC, IR on)

結構	
材質	金屬
尺寸	174.5 mm × 70.6 mm × 72.3 mm
淨重	0.34 kg