CTC-CCTV
雲頂數位科技有限公司

DH-HAC-B2A21N-U-IL-A

2MP 智慧雙光定焦槍型攝影機

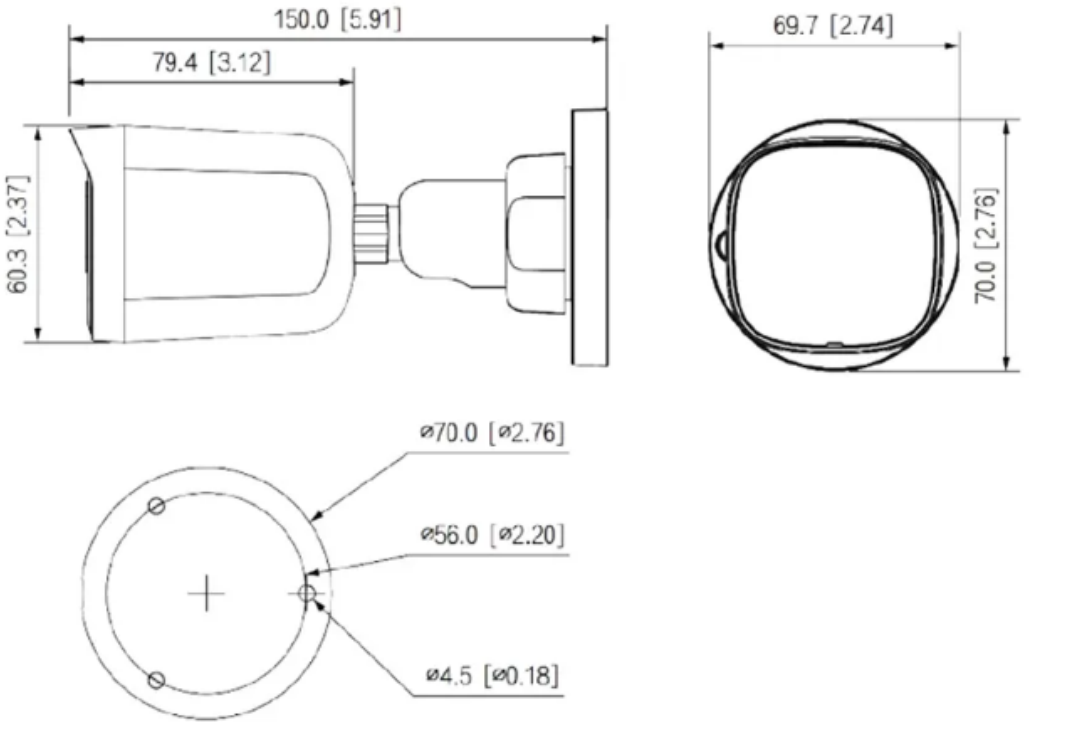
產品特色

- 最大 30 fps@1080p
- 智慧雙光
- 30 m 照射距離
- 內建麥克風
- 3.6mm 固定鏡頭
- CVI/CVBS/AHD/TVI 可切換
- 防護等級 IP67，12 VDC



尺寸圖

單位 : mm [inch]



CTC-CCTV
雲頂數位科技有限公司

型號：DH-HAC-B2A21N-U-IL-A

攝影機	
影像元件	2 MP CMOS
最大解析度	1920 (H) × 1080 (V)
掃描系統	Progressive
電子快門速度	NTSC: 1/30 s–1/100,000 s
最低照度	0.02 lux@F2.0 (Color, 30 IRE)； 0.002 lux@F2.0 (B/W, 30 IRE)； 0 lux (Illuminator on)
信噪比	>65 dB
照射距離	紅外線：30 m； 暖光：20 m
IR 控制	自動；手動
IR 數量	2 (暖光)；2 (紅外線)
角度範圍	平移：0°–360° 垂直：0°–90° 旋轉：0°–360°

鏡頭	
鏡頭類型	固定鏡頭
焦距	3.6 mm
最大光圈	F2.0
視野	3.6mm：H：80°；V：43°；D：94°
光圈類型	固定
最短對焦距離	3.6mm：0.8m

端口	
聲音端口	1 路 BNC 端口影像輸出選擇 CVI/TVI/AHD/CVBS
影像輸出	1 路，內建麥克風

電源	
電源	12 VDC ± 30%
功率	最大 3.3 W (12 VDC, LED on)

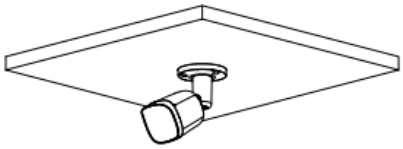

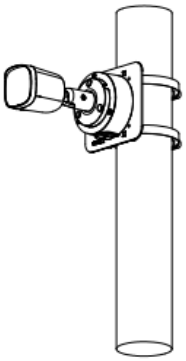
DORI	鏡頭	偵測	觀察	辨識	識別
	3.6mm	55.0 m	22.0 m	11.0 m	5.5 m

影像	
影像張數	CVI： NTSC：1080p@30 fps AHD： NTSC：1080p@30 fps TVI： NTSC：1080p@30 fps CVBS： NTSC：960H
解析度	1080p (1920 × 1080)；960H (960 × 576/960 × 480)
日夜切換	自動切換(ICR)/彩色/黑白
BLC	BLC；HLC；DWDR
寬動態	DWDR
白平衡	自動；區域白平衡
增益控制	自動；手動
降噪	2D 降噪
Smart IR	支援
照明模式	Smart IR &WL；WL 模式；IR 模式
鏡像	支援
隱私遮罩	支援 (8 個區塊,矩形)

環境	
工作環境	–40 °C to +60 °C，<95% (RH)非冷凝
儲存環境	–40 °C to +60 °C，<95% (RH)非冷凝
防護等級	IP67
防腐蝕等級	基本防護

外觀	
材質	金屬
尺寸	150.0 mm × 69.7 mm × 70.0 mm
重量	0.27 kg

安裝示意圖

Ceiling Mount	Junction Mount	Pole Mount(Vertical)
		

配件



PFA134
Junction Box



PFA130-E
Water-proof Junction Box



PFA152-E
Pole Mount Bracket



PFM800-E
Passive HDCVI Balun