CTC-CCTV
雲頂數位科技有限公司

CTC-7732NXI-K4(E)(NEU)



產品特色



- 自動控速風扇設計，實現靜音運作與節能省電
- 採用海康威視 AcuSense 技術，大幅減少人工投入與安防成本
- 透過 AcuSearch 技術實現高效回放
- 精準的周界防護可有效減少誤報
- 攝影機自動連線與配置
- 高達 32 路網路攝影機輸入
- 支援 H.265+/H.265/H.264+/H.264 視訊格式
- 高達 3 路@12 MP 或 5 路@8 MP 或 10 路@4 MP 或 20路@2 MP 解碼能力高達 256 Mbps 接入頻寬


▪ 規格

型號		CTC-7732NXI-K4(E)(NEU)
智慧分析	透過 NVR 進行 AI 運算	人臉辨識、周界防護、移動偵測 2.0、AcuSearch
	透過攝影機進行 AI 運算	人臉辨識、周界防護、移動偵測 2.0、ANPR
AcuSearch	透過攝影機	所有通道 *：攝影機需啟用 AcuSearch 功能
周界防護	透過 NVR	針對人車辨識進行影像分析（HD 網路攝影機，H.264/H.265）以降低誤報。 最高 4 MP：2 路； 8 MP 至 5 MP：1 路
	透過攝影機	所有通道
目標辨識	人臉偵測與分析	人臉圖片比對、人臉抓拍、人臉圖片搜尋
	人臉偵測與分析效能	最高 4 MP：2 路； 8 MP 至 5 MP：1 路 人臉偵測與 2K/4K 輸出及獨立輸出源互斥
	人臉圖片庫	最多 16 個人臉圖片庫，總計最多 50,000 張人臉圖片（每張圖片 ≤ 1 MB，總容量 ≤ 1 GB）
	人臉圖片比對	8 路 人臉比對與 2K/4K 輸出及獨立輸出源互斥
移動偵測 2.0	透過 NVR	全通道，最高 4 MP（啟用增強型 SVC 模式時，最高 8 MP）人車辨識視訊分析，以減少誤報
	透過攝影機	所有通道
視訊與音訊	IP 視訊輸入	32 路
	IP 喇叭輸入	4 路
	輸入頻寬	256 Mbps
	輸出頻寬	160 Mbps
	HDMI 輸出	1 路，4K (3840 × 2160)/30Hz，2K (2560 × 1440)/60Hz，1920 × 1080/60Hz，1600 × 1200/60Hz，1280 × 1024/60Hz，1280 × 720/60Hz，1024 × 768/60Hz
	VGA 輸出	1 路，1920 × 1080/60Hz，1600 × 1200/60Hz，1280 × 1024/60Hz，1280 × 720/60Hz
	視訊輸出模式	HDMI/VGA 獨立輸出
	音訊輸出	1 路，RCA（線性，1 KΩ）
	雙向音訊	1 路，RCA（2.0 Vp-p，1 KΩ，使用音訊輸入）
解碼	解碼格式	H.265, H.265+, H.264, H264+
	錄影解析度	16 MP/12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF *：16 MP 僅適用於通道 1。
	同步	16 路

	回放	
	解碼能力	AI 開啟：2 路 12 MP@30 fps、4 路 8 MP@30 fps、5 路 6 MP@30 fps、8 路 4 MP@30 fps、10 路 3 MP@30fps、16 路 2 MP@30fps AI 關閉：3 路 12 MP@30 fps、5 路 8 MP@30 fps、6 路 6 MP@30 fps、10 路 4 MP@30 fps、13 路 3 MP@30fps、20 路 2 MP@30fps
	串流類型	視訊、視訊與音訊
	音訊壓縮	G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC/MP2L2
網路	遠端連線	128
	API	ONVIF（profile S/G); SDK; ISAPI
	相容瀏覽器	IE 11、Chrome 91、Firefox 88、Safari 12、Edge 91 或以上版本
	網路協定	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS
	網路介面	2 個 RJ-45 10/100/1000 Mbps 自適應乙太網路介面
輔助介面	SATA	4 個 SATA 介面
	容量	每個硬碟最高支援 16 TB 容量
	序列介面	2 個 RS-485（半雙工），1 個 RS-232
	eSATA	不適用
	警報輸入/輸出	16/4
	USB 介面	前面板：2 × USB 2.0； 後面板：1 × USB 3.0
	12V 控制	不適用
	DC 12V	支援
一般規格	GUI 語言	英文、俄文、保加利亞文、匈牙利文、希臘文、德文、義大利文、捷克文、斯洛伐克文、法文、波蘭文、荷蘭文、葡萄牙文、西班牙文、羅馬尼亞文、土耳其文、日文、丹麥文、瑞典文、挪威文、芬蘭文、韓文、繁體中文、泰文、愛沙尼亞文、越南文、克羅埃西亞文、斯洛維尼亞文、塞爾維亞文、拉脫維亞文、立陶宛文、烏茲別克文、哈薩克文、阿拉伯文、希伯來文、烏克蘭文、印尼文
	風扇	支援
	電源供應	100 至 240 VAC，50 至 60Hz
	功耗	≤ 50 W（不含硬碟）
	工作溫度	-10 °C 至 55 °C（14 °F 至 131 °F）
	工作濕度	10 至 90 %
	尺寸（寬 × 深 × 高）	440 × 391 × 72 mm（17.32 × 15.39 × 2.82 吋）
	重量	≤ 4kg（不含硬碟，9 磅）
認證	CE	EN 55032: 2015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55035: 2017
	已取得認證	CE,CB,REACH,WEEE,UKCA,RCM,IC


▪ 實體介面

CTC-7732NXI-K4(E)

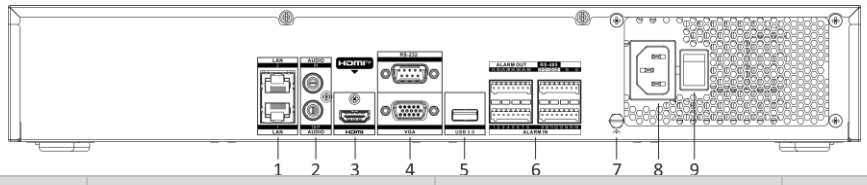

編號	說明	編號	說明
1	LAN 1 與 LAN 2 介面	6	警報輸入、警報輸出與 RS-485
2	音訊輸入與音訊輸出	7	GND
3	HDMI 介面	8	電源供應
4	VGA 介面與 RS-232	9	電源開關
5	USB 3.0 介面		

CTC-7732NXI-K4(E)/IO16+9

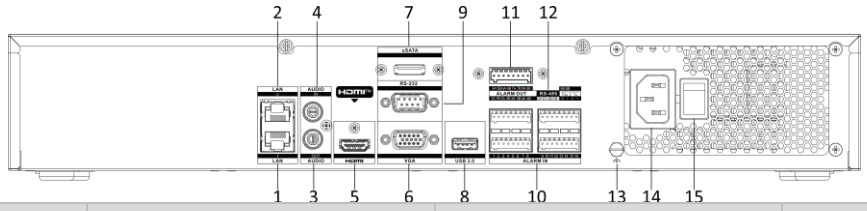


編號	說明	編號	說明
1	LAN 網路介面 1	9	RS-232 序列介面
2	LAN 網路介面 2	10	警報輸入
3	音訊輸出	11	警報輸出
4	音訊輸入	12	RS-485 介面
5	HDMI 介面	13	GND
6	VGA 介面	14	電源供應
7	eSATA 介面	15	電源開關
8	USB 3.0 介面		

▪ 可用型號


CTC-7732NXI-K4(E)(NEU)

▪尺寸

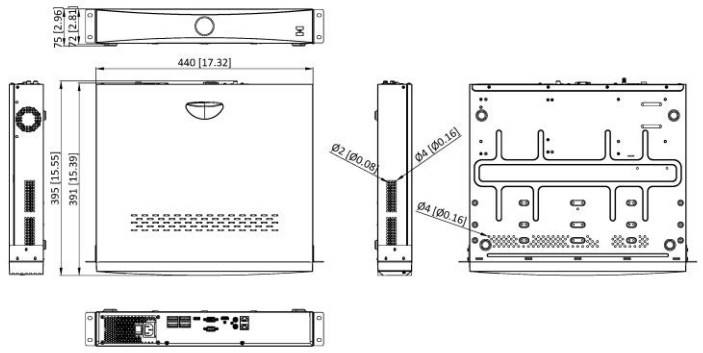

單位：公釐 [英吋]

比例	1:1

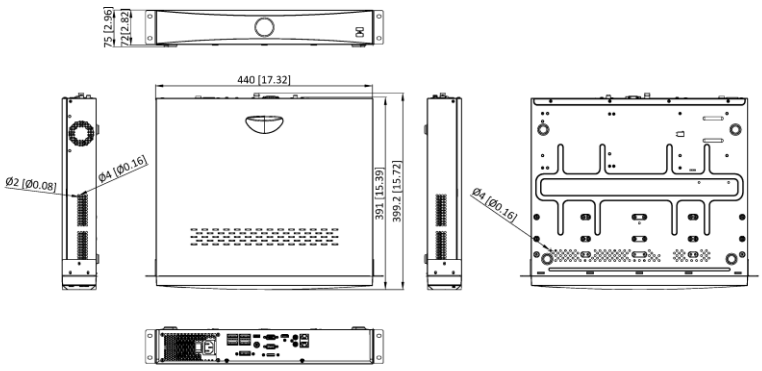

單位：公釐 [英吋]

比例 1 : 1

SCALE	1:1

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。