CTC-CCTV
雲頂數位科技有限公司

CTC-IP6515NT


10 倍網路快速球攝影機



產品特色

- 支援最大 2MP 高清畫面輸出
- 支持 H.265 高效壓縮演算法，可較大節省存儲空間
- 支援超低照度，0.01Lux/F1.2(彩色),0.001Lux/F1.2(黑白) ,0 Lux with IR
- 支援超低照度，彩色 0.01Lux@F1.2 with 暖光
- 支援 10 倍光學變倍，40 倍數位變倍
- 採用 10 顆高效紅外/暖光陣列，低功耗，照射距離達 60 米
- 支援三碼流技術，每路碼流可獨立配置解析度及幀率
- 支援區域入侵偵測、越界偵測、移動偵測等智慧偵測功能
- 支援寬動態、3D 數位降噪、SmartIR 等功能
- 支持 360°水準旋轉，垂直方向 0°-90°
- 支援 32 個預置位元，2 條巡航掃描
- 支援定時抓圖與事件抓圖功能
- 支援區域曝光與區域聚焦功能
- 支援 HOME 點功能以避免人員誤動作
- 支持 雙向語音對講功能
- 支援 1 路音訊輸入和 1 路音訊輸出
- 內置 1 路報警輸入，支援報警聯動功能
- 支援 Micro SD 卡存儲
- 支持 ONVIF S/T/G 通信協議
- 防雷、防浪湧、防突波，IP66 防護等級

尺寸圖

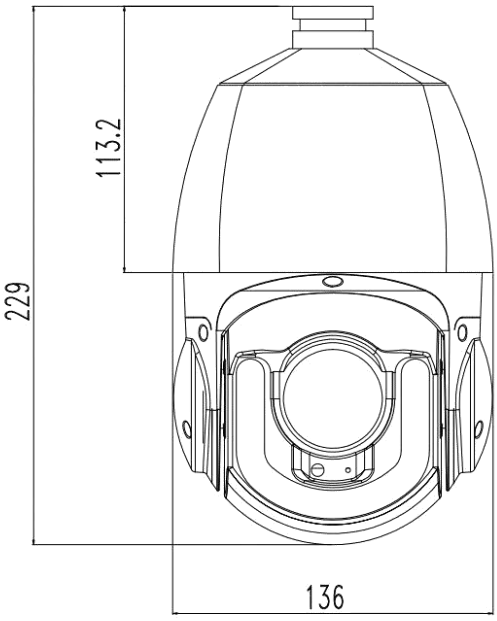

產品規格

型號		CTC-IP6515NT
基礎參數	影像感應元件	SONY IMX675　1/2.8"　低照度 CMOS
	最低照度	彩色 0.01Lux@F1.2,黑白 0.001Lux@F1.2　with IR
		彩色 0.01Lux@F1.2 with 暖光
	解析度及幀率	主碼流
		30fps(2592x1944,1440x1920×1080,1280×960,1280×720)
		子碼流
		30fps(1280×720,640×480,320×240)
		第三碼流
		60Hz: 30fps(1920×1080,1280×960,1280×720,704×480,640×480,352×240)
	視訊壓縮	H.265/H.264/MJPEG
	音訊壓縮	G.711a/G.711u
	紅外 or 暖光燈	10 顆高效能 IR LED/暖光燈
	紅外照射距離	60 米
	白平衡	自動/手動/自動跟蹤白平衡/室外/室內/日光燈白平衡/鈉燈白平衡
	增益控制	自動/手動
	3D 數字降噪	支持
	背光補償	支持
	寬動態	支持
	SHDR	支持高動態強光抑制
	電子快門	1/3-1/200,000s
	日夜模式	自動 ICR 彩轉黑
	隱私遮蔽	最多 4 塊區域
鏡頭	光學焦距	F:5-50mm　10 倍
	數位放大	40 倍
	光圈	F No : 2.0~4.0
	聚焦模式	自動/半自動/手動
	變倍速度	大約 3 秒(光學, 廣角-望遠)
	水準視角	41.7-6.4 度(廣角-望遠)
	近攝距	1-3 米(廣角-望遠)

型號		CTC-IP6515NT
功能	AI 偵測	區域入侵偵測、越界偵測、音訊異常偵測、人形偵測、人臉偵測、車輛偵測、視頻遮擋偵測
	隱私遮罩	4 各區域
	動態偵測	4 各區域
		白名單、黑名單
	水平及垂直範圍	水平持續 360°及垂直上下 0~90 度
	水平速度	0.5°-120°/s 速度可調; 水平預置點速度：120°/s
	垂直速度	0.5°-80°/s,速度可設；垂直預置點速度：80°/s
	長焦比例限速	支持
	預置點個數	32 點預置位
	巡航掃描	1 組, 可設定 16 個預置點及移動速度可調及停留時間可調
	學習規跡掃描	2 條，每條路徑記錄時間 5 分鐘
	斷電記憶	支持
	HOME 點守望	支持
	水平掃描	左右 2 點設定, 移動速度可調及停留時間可調
網路	網路通訊協定	IPv4,HTTP,HTTPS,802.1x,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,Onvif DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE,RTMP
	流覽器	支持 EDGE+,Chrome+,Firefox+,Safari
	同時預覽視頻數	最多 20 路
	用戶許可權	最多 32 個用戶，管理員和普通使用者
	安全模式	授權的用戶名和密碼，以及 MAC 位址綁定；HTTPS 加密；IEEE 802.1x 網路存取控制、IP 位址過濾
介面	電源介面	DC12V；High-PoE
	網路介面	內置 RJ45 網口，支援 10M/100M 網路資料；支持 Hi-PoE 供電
	音訊輸入/輸出	1 路音訊輸入，音訊峰值:2-2.4V[p-p]，輸入阻抗:1KΩ±10%；1 路音訊輸出，線性電平，阻抗:600Ω
	報警輸入	1 路報警輸入；支援設置報警聯動預置點/巡航掃描/學習掃描/SD 卡錄影/郵件/上傳中心/上傳 FTP
	SD 卡介面	內置 Micro SD 卡插槽，支持 Micro SD 卡（最大支持 512G）
一般規範	功耗	40W max
	工作溫度和濕度	-30℃-55℃；濕度小於 90%
	防護等級	IP66;TVS 6000V 防雷、防浪湧、防突波
	尺寸	229mm*136mm
	重量	約 1.8KG(不含支架)

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。