CTC-CCTV
雲頂數位科技有限公司

DH-XVR5216AN-5M-I3

16 路 5M-N/1080P
人臉辨識 XVR




WizSense




產品特色

- H.265+ / H.265 雙流影像壓縮
- 支援全路 AI 編碼
- 支援 CVI、AHD、TVI、CVBS、IP 影像輸入
- IoT 和 POS 功能
- 最多 24 路 IPC 輸入，每路支援 6MP，最高 128Mbps 接入頻寬
- 多達 2 路周界防護、16 路 SMD Plus、2 路人臉辨識

尺寸圖

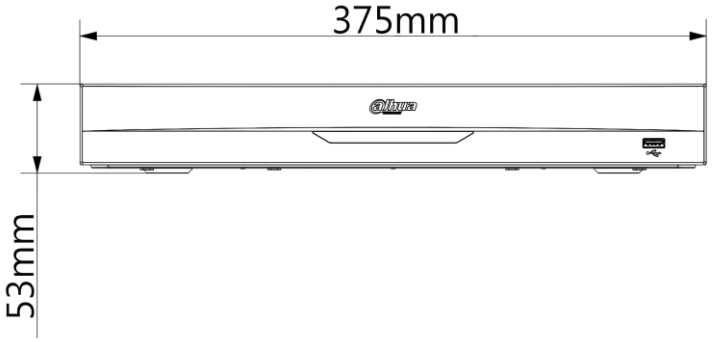

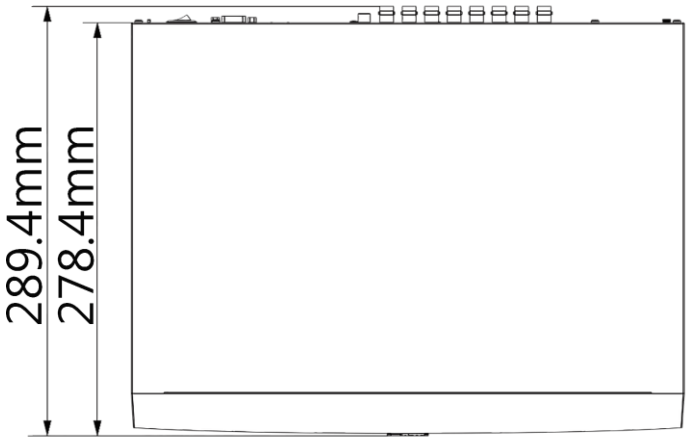

CTC-CCTV
雲頂數位科技有限公司

產品規格 DH-XVR5216AN-5M-I3

系統

主處理器	嵌入式微處理器
操作系統	嵌入式 Linux

周界防護

性能	2 路

人臉偵測

性能	2 路，每路最多處理 12 張人臉照片
臉部特性	性別、年齡、眼鏡、表情、口罩、鬍鬚

人臉辨識

性能	2 路
人臉庫存容量	最多 10 個人臉數據庫，共有 1 萬張人臉圖像

SMD Plus

SMD Plus	對人、機動車進行二次過濾，減少樹葉、雨水和光照條件變化引起的誤報

影像&聲音

影像輸入	16 路，BNC
CVI 攝影機	5MP、4MP、1080P@25/30fps，720P@50/60fps，720P@25/30fps
AHD 攝影機	5MP、4MP、3MP、1080P@25/30、720P@25/30 fps
TVI 攝影機	5MP、4MP、3MP、1080P@25/30、720P@25/30 fps
IP 攝影機輸入	16+8 路，每路最高可達 6MP
編碼能力	所有頻道 5M-N（1~10 fps）、4M-N/1080P（1~15fps）、1080N/720P/960H/D1/CIF (1~25/30 fps)
雙碼流	D1/CIF (1~15 fps))
影像張數	1~30 fps
每一路位元率	32Kbps ~6144Kbps
聲音採樣率	8KHz，每路 16 位元
聲音位元率	每一路 64Kbps
影像輸出	1 組 HDMI、1 組 VGA VGA：1920×1080、1280×1024、1280×720 HDMI: 1920 × 1080、1280 ×1024、1280 × 720 ※在 AI 模式下選擇人臉辨識或 IVS&SMD 時，解析度將調整為 1920×1080、1280×1024、1280×720
分割畫面	未接入 IP：1、4、8、9、16 接入 IP：1、4、8、9、16、25
第三方支援	Onvif、RTSP、Panasonic、Sony、Axis、Arecont、Pelco、Canon、Samsung

壓縮

影像壓縮	AI 編碼 / H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
聲音壓縮	G.711A、G.711u、PCM

網路

網路功能	HTTP、HTTPS、TCP/IP、IPv4、RTSP、UDP、SMTP、NTP、DHCP、DNS、DDNS、P2P
手機監控功能	iPhone、iPad、Android
互通性	ONVIF 16.12、CGI
瀏覽器	Chrome、IE9 以上、Firefox

錄影回放

錄影模式	手動錄影，排程錄影(定時、連續)，動態偵測(位移偵測、影像遺失、篡改)，警報，停止錄影
回放分割畫面	1、4、9、16 ※在 AI 模式下選擇人臉辨識或 IVS&SMD 時，回放分割畫面將調整為 1、4、9
備份模式	USB 設備、網路備份
回放模式	即時回放、一般回放、事件回放、標記回放、智能回放（人臉和動作檢測）

警報

一般警報	移動檢測、影像遺失、影像竄改、本地警報
異常警報	無硬碟、儲存錯誤、容量不足、攝影機離線、IP 衝突、MAC 衝突
智能警報	人臉偵測、人臉辨識、周界防護
警報聯動	記錄、快照、 IPC 外部報警輸出、蜂鳴器、紀錄檔、預設點、 E-mail

接口

聲音	1 輸入(RCA)，1 輸出(RCA)
雙向對講	與聲音輸入/輸出共用(RCA)
內部硬碟	2 個 SATA 接口，容量支援 16TB 硬碟
RS485	1 Port，用於 PTZ 控制
USB	2 組（USB 2.0x1、USB 3.0x1）
HDMI	1

CTC-CCTV
雲頂數位科技有限公司

DH-XVR5216AN-5M-I3

VGA	1
網路接口	1 組 RJ45 接口，10/100/1000 Mbps

電源

電源供應	DC12V / 4A
電源功耗	<12W

外觀

尺寸	1U, 375.0 mm × 289.0 mm × 53.0 mm
重量	1.56kg
安裝方式	平面


環境

工作溫度	-10℃~+55℃，濕度 10~90%

認證

認證	CE、FCC

後視圖

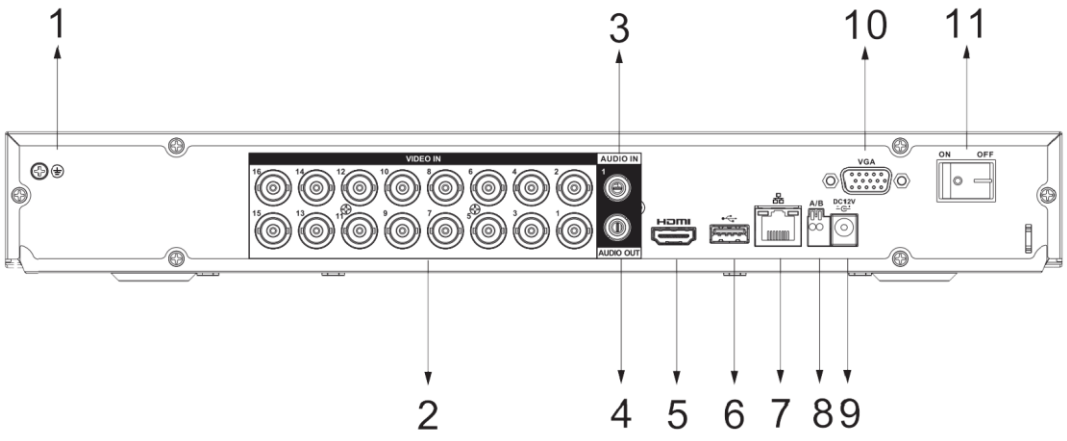

1	接地線	2	影像輸入
3	聲音輸入(RCA)	4	聲音輸出(RCA)
5	HDMI	6	USB
7	網路	8	RS485
9	電源輸入	10	VGA
11	電源開關		