



- H.265+ / H.265 雙流影像壓縮 · 全新圖示直覺化操作。
- 支援 CVI、AHD、TVI、CVBS、IP 影像訊號輸入
- 最多 24 路 IPC 輸入 · 每路支援 8MP · 最高 96Mbps 接入頻寬。
- IVS 智慧影像監控 · 人臉偵測 · 絆線&區域入侵 · 物品遺留/遺失。
- 支援 8 路絆線和入侵 · 前 2 路支援物品遺留和遺失。
- 智慧搜尋 · 人臉快速搜尋。
- 同軸聲音 · 升級 · 警報同一線纜傳輸。
- 支援 2 組 HDMI 輸出 · 1 組 VGA 輸出 · 1 組 TV 輸出。


DH-XVR5816S-X

32 路智慧型五合一 XVR

型號		DH-XVR5816S-X
系統	主處理器	嵌入式微處理器
	操作系統	嵌入式 Linux 作業系統
影像&聲音	影像輸入	16 路 · BNC
	CVI 攝影機	5MP、4MP、1080P@25/30fps · 720P@50/60fps · 720P@25/30fps
	AHD 攝影機	5MP、4MP、1080P@25/30fps · 720P@25/30fps
	TVI 攝影機	5MP、4MP、1080P@25/30fps · 720P@25/30fps
	CVBS 攝影機	NTSC
	IP 攝影機	16+8 路 · 每路最高可達 8MP
	聲音輸入/輸出	16 輸入(BNC) · 1 輸出(BNC)
	雙向對講	1 組 Mic 輸入(BNC) · 1 組 Mic 輸出(BNC)
錄影	壓縮	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
	錄影解析度	5M-N、4M-N、1080P、1080N、720P、960H、D1、CIF
錄影	錄影張數	主碼流：第1、2 頻道5M-N(1~10fps) 其他頻道4M-N/1080P(1~15fps) · 1080N/720P/960H/ D1/ CIF(1~25/30fps)
		輔碼流：D1/CIF(1~15fps)
		每一路位元率
	錄影模式	手動錄影 · 排程錄影(定時、連續) · 動態偵測(位移偵測、影像遺失、篡改) · 警報 · 停止錄影
	錄影時間長度	1~60 分鐘(預設 60 分鐘) · 事件前錄影 1~30 秒 · 事件後錄影 10~300 秒
	聲音壓縮	AAC(僅適用 CH1) · G.711A · G.711U · PCM
	聲音採樣率	8KHz · 每路 16 位元
	聲音位元率	每一路 64Kbps
顯示	影像輸出	2 組 HDMI · 1 組 VGA · 1 組 TV
	顯示解析度	HDMI 1 : 3840×2160、2560×1440、1920×1080、1280×1024、1280×720
		HDMI 2/VGA : 1920×1080、1280×1024、1280×720
	分割畫面	未接入 IP : 1、4、8、9、16 接入 IP : 1、4、8、9、16、25
OSD	頻道名稱、時間、影像遺失、頻道鎖定、位移偵測、錄影	

網路	網路接口	2 組 RJ45 接口 · 1000Mbps
	網路功能	HTTP、HTTPS、TCP/IP、IPv4/IPv6、Wi-Fi、3G/4G、SNMP、UPNP、RTSP、UDP、SMTP、NTP、DHCP、DNS、IP Filter、PPPoE、DDNS、FTP、Alarm Server、P2P、IP Search
	最多上線人數	128 位使用者
	手機監控功能	iPhone、iPad、Android
	互通性	ONVIF 16.12、CGI
影像偵測 & 警報	觸發事件	錄影、PTZ、巡視、影像推播、E-mail、FTP、快照、蜂鳴器、畫面提示
	影像偵測	位移偵測、偵測區域 396(22×18)、影像遺失、篡改和分析
	警報輸入/輸出	16 輸入 / 6 輸出
回放 & 備份	回放分割畫面	1、4、8、16
	回放搜尋模式	時間/日期/警報/位移/逐步回放/人臉/智慧搜尋
	回放功能	播放、暫停、停止、倒轉、快速播放、慢速播放、下一個文件、上一個文件、下一個頻道、上一個頻道、全畫面、重複、隨機播放、備份選擇、畫面縮放
	備份模式	USB 設備、網路備份
儲存	內部硬碟	8 個 SATA Port · 容量可達 80TB(支援 10TB)
	eSATA	1 組 eSATA
輔助接口	USB	4 組 (USB 2.0 x2、USB 3.0 x2)
	RS232	1 Port · 用於 PC & 控制鍵盤
	RS485	1 Port · 用於 PTZ 控制
	RS422	1 Port · 用於 PTZ 控制
電源	電源供應	AC100~240V · 50/60Hz
	電源功耗	< 35W (無硬碟)
外觀	尺寸	2U · 440×455×95mm
	重量	7kg(無硬碟)
環境	工作環境	-10°C~+55°C · 濕度 10~90%
安裝	安裝方式	桌面安裝/機架式安裝

後視圖

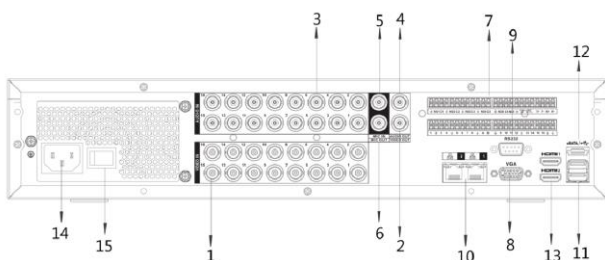

- | | | |
|--------------|-------------|-----------|
| 1 影像輸入 | 7 警報輸入/輸出, | 12 eSATA |
| 2 影像輸出 | RS485,RS422 | 13 HDMI*2 |
| 3 聲音輸入(BNC) | 8 VGA | 14 電源輸入 |
| 4 聲音輸出(BNC) | 9 RS232 | 15 電源開關 |
| 5 麥克風輸入(BNC) | 10 網路RJ45*2 | |
| 6 麥克風輸出(BNC) | 11 USB*2 | |

※型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。