

## CTC-V56

### 5.5 吋 多功能網路綜合型測試工程寶

#### 產品特色

- 5.5 吋 觸控螢幕 · 1280\*720解析度 超高螢幕解析度
- 4K 30fps HDMI 輸入 & VGA 輸入
- 支持 H.265/H264、4K 主碼流測試
- 支持 Onvif 網路攝影機一鍵測試,IP & 帳號 .密碼修改
- 8MP AHD/CVI/TVI 輸入測試+UTC 菜單控制
- AUTO HD 同軸攝影機盲測出圖,直接讀取
- 內建 WIFI 可無線上網下載 APP & 在線升級
- 48V/30 W PoE 電源輸出
- DC12V/3A 輸出供電
- UTP 網線通斷測試,可偵測 RJ45 線纜插頭的近端、中段與遠端故障點
- 光功率計與可視故障定位器\* 選配
- 聲音輸入測試



#### 產品規格

產品型號	CTC-V56
螢幕規格	5.5 吋 IPS 觸控螢幕 · 1280*720解析度
IP 攝像機測試	ONVIF (帶 PTZ 雲台控制) · ACTi、大華、海康、三星、天地偉業、科達、霍尼韋爾、等八十多個品牌攝像機,另包含晶睿、奇偶、昇銳、杭特、慧友、陞泰、利凌、可取、鼎高等台灣品牌。也可定制。
AHD/CVI/TVI	最高到 8MP(以下相容)
CVBS 類比訊號測試	Video IN BNC 輸入 · 支持 NTSC/PAL 制式
UTC 同軸菜單控制	可透過 UTC 同軸控制攝影機菜單內容√
雲台控制 RS485	支持 RS485 · 速率 600-115200bps。支持 Pelco-D/P、Samsung、Panasonic、Lilin、Yaan 等三十多種協議
螢幕截圖、錄影、回放	對測試畫面進行截圖、錄影 · 支持中文命名保存 · 相片瀏覽、錄影回放操作
UTP 網線通斷測試	可測試纜線前-中-後三處連接狀態
網線 TDR 測試	測試網線綫對狀態、長度、衰減、反射率、阻抗 · 千兆攝像機時延偏差等參數
4K HDMI 輸入	<b>CTC-V56 才有此功能</b> : HDMI 輸入(分辨率全相容+聲音輸入)
音訊測試	1 路音訊輸入 · 測試聲音是否正常
POE 48V 25.5W 供電	可提供網路攝影機臨時供電
DC 12V 輸出	DC12V/3A
外接電源	DC12V(2A)/充電
LED 手電筒	超高亮度 LED 照明燈
電池供電	7.4V/3350 mAh(HBS-5100P)
工作時間	正常工作 6 個小時

#### ※可加選配功能：EX-SDI(8MP)/尋線器功能

※ 型錄規格若與實機不符 · 以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利 · 修改後不另行通知 · 實際內容請隨時來電查詢。


## 應用

5.5吋觸控螢幕IP攝影機測試儀，專為IP類比、HD同軸攝影機以及其他安防設備的維護與安裝而設計。

其1280\*720的螢幕解析度，能以高解析度顯示網路HD攝影機和類比攝影機畫面。本機支援多種ONVIF PTZ與類比PTZ控制，並具備電纜測試功能。

閉路電視安裝人員經常需要攜帶多種測試工具以完成工作。若選用這款多合一攝影機測試儀，將可提升工作安全性並提高生產力。

- CCTV系統安裝與維護
- 網路佈線工程安裝與維護
- 球型攝影機、IP TVI CVI AHD 4K H.265攝影機測試
- 影像傳輸通道測試
- PTZ 控制器

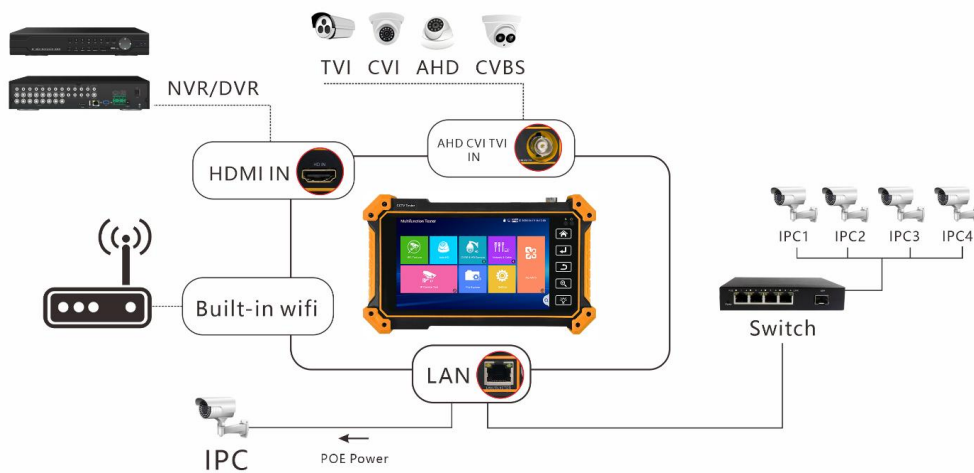

## 功能表

功能 / 型號	CTC-V56
4K H.265 IP 攝影機測試	√
CVBS 輸入	√
8MP AHD	√
8MP TVI	√
8MP CVI	√
HD-SDI/3G-SDI/EX-SDI*	X
HDMI 輸入*	√
數位線纜追蹤器	X
光功率計	X
可視故障定位器	X

## 包裝配件

- (1) 測試儀 (2) 線纜測試遠端模組 (3) 變壓器 DC12V 1A (4) 內建鋰離子電池  
(5) 工具袋/DC 電源線/BNC 線纜/RS485 線/音訊線/安全帶 (6) 腕帶 (7) 說明書