


BL524211-LS

戶外槍型 5MP 攝像機

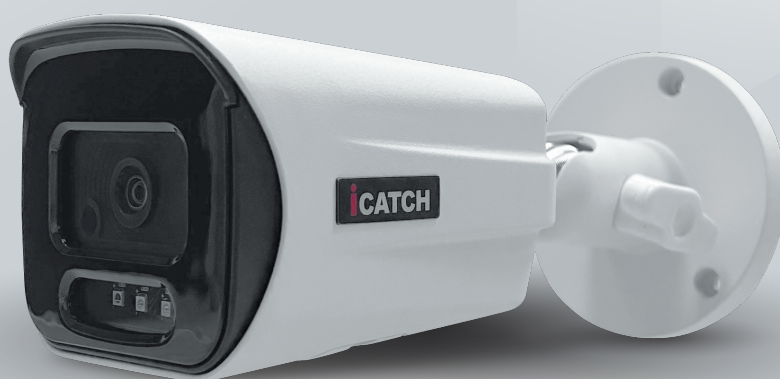

主要特點 >>

- 具備 5MP 高解析影像輸出能力，可呈現清晰細緻的畫面細節，提升整體監控辨識效果。
- 支援日夜自動切換功能，可依環境光源即時調整，確保全天候穩定監控。
- 內建高效能紅外線夜視系統，最遠照射距離達 30m，即使在低照度環境仍能清楚成像。
- 可智慧辨識人物、人臉、車輛及動物等多種目標，提升整體安全防護效果。
- 符合 IP67 防塵防水等級，可有效阻隔灰塵與雨水，確保設備於各類戶外環境穩定運行。
- 內建麥克風與揚聲器，支援即時雙向語音通訊，提升遠端互動與現場溝通效率。



● Width | 189.5 mm

● Height | 74 mm

● Depth | 68.5 mm

產品圖片



攝影機	攝像元件	1 / 2.8 " CMOS
	圖像像素	2592 x 1944
	電子快門	1 / 4 s ~ 1 / 10,000 s
	光學鏡頭焦距	3.6mm
	光圈	F1.8
	可視角度 (水平)	85°±5°
	可視角度 (垂直)	62°±5°
	最低照度	0.1Lux
	紅光投射距離	30M
	寬動態	>100 dB
	數位降噪	3D DNR
	網路接口	10/100 Mbps 乙太網路介面 (RJ-45) , 支援 PoE 供電 (IEEE 802.3af , Class 0/3)
I/O 介面	電源	12V DC
	警報輸入／輸出	-
	聲音輸入	1 CH 內建麥克風
	聲音輸出	1 CH 內建喇叭
	儲存	microSD/SDHC/SDXC , 最大 512GB
影像	影像壓縮格式主碼流	H265 / H264 / MJPEG
	影像壓縮格式子碼流	H265 / H264 / MJPEG
	影像壓縮格式第三碼流	-
	H.264編碼標準	基準配置 / 主配置 / 高階配置
	解析度	2K (2560×1440) 、1080P (1920×1080) 、5MP (2952×1944) 、720P (1280×720)
	第一碼流 (S1)	5MP/2K/FHD/HD (60Hz: 1~30fps; 50Hz: 1~25fps)
	第二碼流 (S2)	HD/SD/nHD (60Hz: 1~30fps; 50Hz: 1~25fps)
	碼流 (BitRate)	32 Kbps ~ 16 Mbps
	串流形式	VBR / CBR
	影像設置	感興趣區域、飽和度、亮度、色調、對比、寬動態、銳利度、鏡像、翻轉等
	音頻格式	G.711 A/U、PCM
	ROI	支援
	遠端監控	瀏覽器 / NVR / NVMS2.0
	網路瀏覽器	Chrome 70+、Firefox 30+、Safari 8.0+、Edge 79+
	同時上線用戶數	TBD
	通信協議	TCP/IP、HTTP、HTTPS、FTP、DHCP、DDNS、RTP、RTSP、RTMP
	接口協議	ONVIF S/T/G
	一般功能	浮水印、影像遮罩、設備狀態偵測
	安全	韌體加密、HTTPS、IP地址過濾、非法登入 802.1x、HTTP/RTSP的 Basic 與 Digest 驗證
	重置	支援
AI (可選)	智能事件	位移偵測、物件 (人形/交通工具/動物)、電子圍籬、遮檔、聲音、人臉辨識、人臉偵測
其他	消耗功率	< 8W
	工作環境	-30°C to 60°C
	防水等級	IP67
	尺寸	189.5mm × 74mm × 68.5mm
	重量	約 450g

DEFINITELY WIN

如有更改恕不另行通知

